


**ASUS**

AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO

Total aislamiento entre la estructura y la línea de distribución aérea hasta 38kV. Diseñado para soportar cargas de tensión mayores a las requeridas. Fabricado con hule de silicón de la más alta calidad para brindar un total aislamiento bajo condiciones severas. Herrajes fabricados en acero nodular y galvanizado por inmersión en caliente.

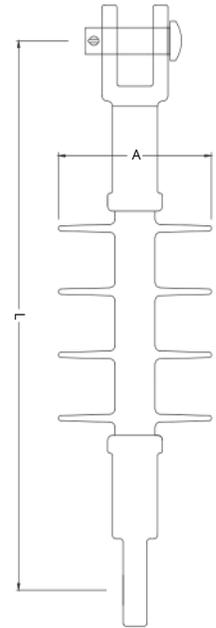

PARA USO NORMAL				
NUM. CATÁLOGO	ASUS-15	ASUS-15C	ASUS-27	ASUS-38
VOLTAJE NOMINAL kV	13.8	13.8	23	34.5
VOLTAJE MAX. DE DISEÑO kV	15	15	27	38
LONGITUD (L) MM	329	329	438	535
DISTANCIA DE FUGA MM	394	494	825	960
TENSIÓN CRÍTICA FLAMEO kV	140	140	215	250
TENSIÓN FLAMEO BAJA FRECUENCIA SECO kV	90	90	130	145
HUMEDO kV	65	65	110	130
RESISTENCIA A LA TENSIÓN kN	70	70	70	70
RESISTENCIA A LATORSIÓN N-m	47	47	47	47
NÚMERO DE ALETAS	4	4	8	8
PESO APROXIMADO KG	1.20	1.35	1.5	1.6
PIEZAS POR CAJA	20	20	20	15

### CORREO ELECTRÓNICO:

moises.salazar@relsamex.com  
rafael.salazar@relsamex.com



**WWW.RELSAMEX.COM**  
**ENVÍOS A TODO MÉXICO**