



TERMINAL CONTRÁCTIL EN FRÍO (TFT-R)

5/8 kV - 35 kV

CARACTERÍSTICAS

- Libre de mantenimiento, larga vida útil aún en áreas altamente contaminadas
- El material no se degrada en aplicaciones exteriores, excepcional estabilidad a rayos UV
- Núcleo resistente evita el colapso a causa de la manipulación brusca
- Proporciona un sellado contra la humedad y la contaminación
- Facilita la instalación en espacios reducidos
- Con pocos modelos se cubre un amplio rango de tamaños de cable

Las terminales elastoméricas de media tensión TFT-R de TE Connectivity (TE) Raychem, están disponibles para cable con aislamiento extruido seco XLP/EPR en aplicaciones tanto interiores como exteriores. Las terminales TFT-R están diseñadas para clientes que prefieren aplicaciones en frío.

Las terminales TFT-R cuentan con un avanzado sistema de control de esfuerzos utilizando la tecnología de matriz de óxido metálico la cual provee un rendimiento eléctrico superior. Se caracterizan por tener un cuerpo de aislamiento exterior elastomérico para tener un rendimiento superior a largo plazo en ambientes extremos. El cuerpo viene pre-lubricado, con un núcleo resistente a colisiones para una instalación sencilla. El aislamiento elastomérico, en conjunto con el sistema de control de esfuerzos posicionado correctamente y el sellado contra la humedad, proporcionan instalaciones sencillas, confiables y duraderas.

Las terminales TFT-R, TFT-R-G/J-LAM, y TFT-R-SG/SJ-LAM están diseñadas para cables de 1/C con aislamiento extruido seco de 5/8, 15, 25 y 35 kV de hasta 1250 kcmil.

Nuestros clientes pueden confiar en productos de alta calidad, impulsados por la innovación de TE y respaldados por una extraordinaria atención al cliente


INFO. DE SELECCIÓN DE PRODUCTO: DIMENSIONES EN PULGADAS (mm/métrico)

Descripción		Tamaño Nominal del Cable (5 y 8 kV)	Ø Sobre Aislamiento mín./máx.	
TFT-P-R (Cable con Pantalla, Uso Interior) INSTALACIÓN "PUSH ON"				
		5 kV/8 kV		
TFT-P-80R		#6 - #2 AWG	0.39 - 0.61 (4.9 - 15.5)	
TFT-R (Cable Sin Pantalla, Uso Interior y Exterior)				
		5 kV		
TFT-50R		#2 - 3/0 AWG	0.53 - 0.80 (13 - 20)	
TFT-51R		#1 AWG - 350 kcmil	0.64 - 1.09 (16 - 28)	
TFT-52R		250 - 750 kcmil	0.85 - 1.45 (22 - 37)	
TFT-53R		500 - 1250 kcmil	1.06 - 1.70 (27 - 43)	
TFT-54R		1000 - 2000 kcmil	1.49 - 2.20 (38 - 56)	
TFT-R-G (Cable Con Pantalla, Uso Interior y Exterior)				
Cintas de Cobre	Hilos de Cobre	5 kV	8 kV	
TFT-151R-G	TFT-151R-J-LAM	2/0 AWG - 500 kcmil	1/0 AWG - 350 kcmil	0.64 - 1.09 (16 - 28)
TFT-152R-G	TFT-152R-J-LAM	350 - 1000 kcmil	250 - 750 kcmil	0.85 - 1.45 (22 - 37)
TFT-153R-G	TFT-153R-J-LAM	750 - 1250 kcmil	500 - 1000 kcmil	1.06 - 1.70 (27 - 43)
TFT-R-G (Cable con Pantalla, Uso Interior)				
Cintas de Cobre	Hilos de Cobre	15 kV		
TFT-150R-G	TFT-150R-J-LAM	#2 - 3/0 AWG	0.53 - 0.80 (13 - 20)	
TFT-151R-G	TFT-151R-J-LAM	#2 - 250 kcmil	0.64 - 1.09 (16 - 28)	
TFT-152R-G	TFT-152R-J-LAM	4/0 - 500 kcmil	0.85 - 1.45 (22 - 37)	
TFT-153R-G	TFT-153R-J-LAM	500 - 750 kcmil	1.06 - 1.70 (27 - 43)	
TFT-R-SG (Cable Con Pantalla, Uso Exterior)				
Cintas de Cobre	Hilos de Cobre	15 kV		
TFT-151R-SG	TFT-151R-SJ-LAM	#2 - 250 kcmil	0.64 - 1.09 (16 - 28)	
TFT-152R-SG	TFT-152R-SJ-LAM	4/0 - 500 kcmil	0.85 - 1.45 (22 - 37)	
TFT-153R-SG	TFT-153R-SJ-LAM	500 - 750 kcmil	1.06 - 1.70 (27 - 43)	
TFT-154R-SG	TFT-154R-SJ-LAM	1000 - 1250 kcmil	1.49 - 2.20 (38 - 56)	
Cintas de Cobre	Hilos de Cobre	25 kV		
TFT-251R-SG	TFT-251R-SJ-LAM	#1 - 3/0 AWG	0.64 - 1.09 (16 - 28)	
TFT-252R-SG	TFT-252R-SJ-LAM	#2/0 - 500 kcmil	0.85 - 1.45 (22 - 37)	
TFT-253R-SG	TFT-253R-SJ-LAM	250 - 750 kcmil	1.06 - 1.70 (27 - 43)	
TFT-254R-SG	TFT-254R-SJ-LAM	750 - 1250 kcmil	1.49 - 2.20 (38 - 56)	
Cintas de Cobre	Hilos de Cobre	35 kV		
TFT-352R-SG	TFT-352R-SJ-LAM	1/0 - 250 kcmil	0.85 - 1.45 (22 - 37)	
TFT-353R-SG	TFT-353R-SJ-LAM	4/0 - 500 kcmil	1.06 - 1.70 (27 - 43)	
TFT-354R-SG	TFT-354R-SJ-LAM	500 - 1250 kcmil	1.49 - 2.20" (38 - 56)	

Empaque:
Accesorios Disponibles:

Empaque estándar de tres terminales por caja.

La serie BRKT de soportes de acero inoxidable para cable están disponibles.

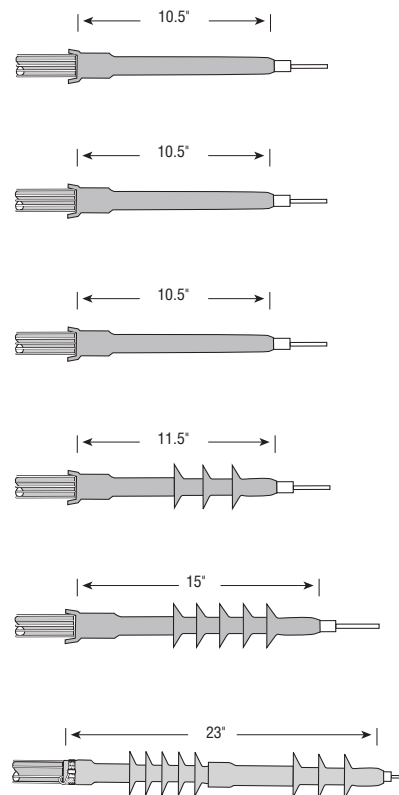
Cuatro tamaños de soportes se ajustan a diámetros de cable de 0.80 - 2.40".

Disponible kit de modificación MOD-3-TFT para cables con tres conductores.

Los kits MOD-3-TFT proporcionan una restauración de cubierta en cada conductor y una bota de sellado.

IMPORTANTE

Para la selección adecuada del producto, se deben considerar los rangos de diámetro sobre aislamiento. La equivalencia en AWG/KCMIL debe considerarse únicamente como sugerencia.


REPORTES DE PRUEBA

15 kV - Reporte de Prueba: EDR-5302

25 kV - Reporte de Prueba: EDR-5303

35 kV - Reporte de Prueba: EDR-5299

Interior - Sin pantalla - Reporte de Prueba: EDR-5306

TFT-P - Reporte de Prueba: EDR-5527


TELÉFONO OFICINA:

33 3162 0939

33 2471 3023

33 3812 5682

33 2471 3020

CELULAR Y WHATSAPP:

33 3016 3979

33 1249 8668

33 1250 2472

CORREO ELECTRÓNICO:

moises.salazar@relsamex.com
rafael.salazar@relsamex.com

WWW.RELSAMEX.COM
ENVÍOS A TODO MÉXICO