



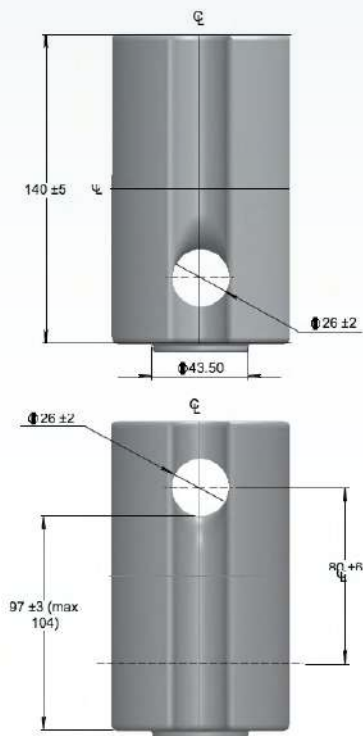

● AISLADOR 3R

ESPECÍFICACIONES

AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE 54-3		CUMPLIENDO CON LA NORMA NOM J-251, ANSI C 29.4
CARACTERÍSTICAS	VALORES CFE	VALORES DE PRUEBAS
DISTANCIA MÍNIMA DE FUGA EN MM	58	60
RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN EN N	89000	90000
FLAMEO EN SECO A BAJA FRECUENCIA EN KV	35	35
FLAMEO EN HÚMEDO A BAJA FRECUENCIA EN KV	18	18
COLOR Y ACABADO DE ACUERDO A LA NORMA CFE L0000-15	gris claro gris arena	gris arena (31) de superficie vidriada y lisa
MASA APROX EN KG.	sin valor	1.4
MARCADO	Marca: ANKER ELECTRIC lote, año de fabricación, clase	
SERVICIO	El aislador opera a la interperie en altitudes que varían de 0 a 1000 msnm.	



● AISLADOR 4 R

ESPECIFICACIONES

AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE 54-4		CUMPLIENDO CON LA NORMA NOM J-251, ANSI C 29.4
CARACTERÍSTICAS	VALORES CFE	VALORES DE PRUEBAS
DISTANCIA MÍNIMA DE FUGA EN MM	77	79
RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN EN N	89000	90000
FLAMEO EN SECO A BAJA FRECUENCIA EN KV	40	40
FLAMEO EN HÚMEDO A BAJA FRECUENCIA EN KV	23	23
COLOR Y ACABADO DE ACUERDO A LA NORMA CFE L0000-15	gris claro gris arena	de gris arena (31) superficie vidriada y lisa
MASA APROX EN KG.	sin valor	1.91
MARCADO	Marca: ANKER ELECTRIC lote, año de fabricación, clase	
SERVICIO	El aislador opera a la interperie en altitudes que varían de 0 a 1000 msnm.	