



GELPORT (GPRT) DE RAYCHEM

CONECTORES SUMERGIBLES SECUNDARIOS PARA DISTRIBUCIÓN URD (1000 V)

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

- Resistente a la corrosión
- No hay partes sueltas. Los conectores Gelport son de una pieza.
- Los puertos de entrada de cables rellenos con gel proporcionan un sellado de cables confiable.
- El gel sellante PowerGel proporciona un conexión confiable y hermetico en entornos exigentes.
- La carcasa robusta resistente a los impactos y a instalaciones difíciles.
- La parte trasera transparente proporciona una indicación visual positiva sencilla de la posición del cable en el conector.

El sistema de conexión GelPort TE Connectivity (TE) representa un producto revolucionario para los conectores secundarios. Solo prepare el cable e indrozcalo en el interior del puerto relleno con gel. El cable se encapsula en el gel y queda sellado instantáneamente. Instalación rápida y sencilla siempre. Es así de fácil.

El sellante en gel PowerGel fue desarrollado específicamente para la industria de energía eléctrica. Está compuesto por un elastómero de silicona combinado químicamente con aceite de silicona. El PowerGel es hidrofóbico y proporciona un excelente sello contra la humedad en un amplio rango de temperaturas de operación (-40° C a 95° C). Es compatible con diferentes tipos de aislamiento y grasas desoxidantes para conectores, y tiene excelentes propiedades aislantes.



MCM 350/500 híbrido

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO GPRT



INFORMACIÓN DE SELECCIÓN:

Descripción	Visor transparente	Número de puertos de cables	Rango de uso de conductores (mm ²)	Longitud en pulgadas (mm)	Ancho en pulgadas (mm)	Altura en pulgadas (mm)
GPRT-350-3P	-C	3	14 - 350 (2 - 150)	4,60 (117)	3,825 (97)	3,50 (89)
GPRT-350-4P	-C	4	14 - 350 (2 - 150)	5,85 (149)	3,825 (97)	3,50 (89)
GPRT-350-5P	-C	5	14 - 350 (2 - 150)	7,10 (180)	3,825 (97)	3,50 (89)
GPRT-350-6P	-C	6	14 - 350 (2 - 150)	8,35 (212)	3,825 (97)	3,50 (89)
GPRT-350-8P	-C	8	14 - 350 (2 - 150)	10,85 (276)	3,825 (97)	3,50 (89)
GPRT-350/4P-500/1P	-C	5 híbrido		7,10 (180)	3,825 (97)	3,50 (89)
		4	14 - 350 (2 - 150)			
		1	6 - 500 (16 - 250)			
GPRT-350/6P-500/2P	-C	8 Hybrid		10,85 (276)	3,825 (97)	3,50 (89)
		6	14 - 350 (2 - 150)			
		2	6 - 500 (16 - 250)			
GPRT-500-3P	-C	3	6 - 500 (16 - 250)	4,6 (117)	3,825 (97)	3,50 (89)
GPRT-500-4P	-C	4	6 - 500 (16 - 250)	5,85 (149)	3,825 (97)	3,50 (89)
GPRT-500-5P	-C	5	6 - 500 (16 - 250)	7,1 (180)	3,825 (97)	3,50 (89)
GPRT-500-6P	-C	6	6 - 500 (16 - 250)	8,35 (212)	3,825 (97)	3,50 (89)
GPRT-500-8P	-C	8	6 - 500 (16 - 250)	10,85 (276)	3,825 (97)	3,50 (89)

Nota: Para pedir la parte trasera transparente, agregue "-C" al número de catálogo

Parte trasera transparente




Tapa con bisagra



Puertos rellenos con gel




Alto rendimiento en aplicaciones sumergidas



PRUEBA	CONDICIÓN DE PRUEBA
Unidad completa	ANSI C119.1, 2002, informe: EDR-5379, EDR-5409, EDR-5427
Conector	ANSI C119.4, 2003, informe: 502-47264, 502-47302, 502-47308
Resistencia a productos químicos	ASTM D543, resistente a los siguientes líquidos: ácido sulfúrico, sulfato de sodio, cloruro de sodio, hidróxido de sodio, etilenglicol
Resistencia a rayos UV	ASTM G-53-95, ASTM-D-638-95

Diseño probado de bisagra robusta

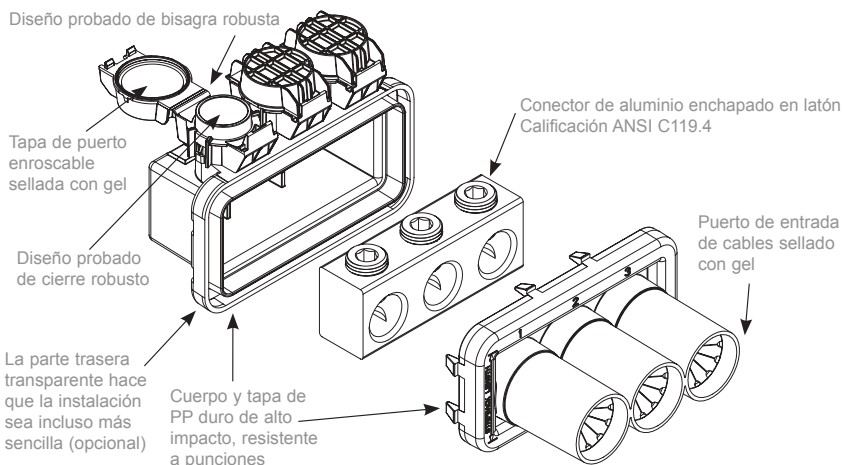

PARA MÁS INFORMACIÓN:



TELÉFONO OFICINA:

33 3162 0939

33 2471 3023

33 3812 5682

33 2471 3020

CELULAR Y WHATSAPP:

33 3016 3979

33 1249 8668

33 1250 2472

CORREO ELECTRÓNICO:

moises.salazar@relsamex.com
rafael.salazar@relsamex.com



WWW.RELSAMEX.COM

ENVÍOS A TODO MÉXICO